



薄膜电容—功率因数校正

并联 电容器 BMMJ 系列电容器

系列/类型: **BKMJ series**

日期: Oct 10, 2022.

版本: 01

- 结构
- 介质：聚丙烯薄膜
- 树脂填充：不含 PCB, 可生物降解软树脂干式
- 波切割技术。
- 带螺柱和铝盖的圆柱形铝罐
内置放电电阻

- 特征
- 三相三角形连接，
- 配备放电电阻
双重安全系统：
 - 过压隔离开关
 - 自愈技术
- 自然风冷（或强制风冷）

- 室内安装

- 典型应用
- 用于功率因数校正
 - 滤除谐波
 - 提高供电质量
 - 提高功率因数

- 端盖

螺杆端子



薄膜电容—功率因数校正

DeltaCap BKMJ series capacitors

BKMJ series

技术数据和规范	
特点	
额定电容量 C_R	根据规格表
容差	-5% ~ +10%
连接	D (Delta)
额定电压 V_R	根据规格表
额定频率 f_R	50 and 60 Hz
输出	根据规格表
额定电流 I_R	根据规格表

最大额定值	
U_{max}	$1.1U_R$
I_{max}	$1.3I_R$
I_S	Up to $200 \cdot I_R$ (A)

测试数据	
U_{TT}	$2.15U_N$, 持续 10 s
U_{TC}	$2U_N + 2000$ V AC or 3000V AC, during 10 s
$\tan \delta$	$\leq 2.0 \times 10^{-3}$ (100Hz)

气候类别 -40/D	
T_{min}	-40 °C
T_{max}	+55 °C
湿度	Av. rel. < 95%
最大海拔高度	4000 m

平均预期寿命	
t_{LD}	Up to 100 000 hours at temperature class -40/D Up to 135 000 hours at temperature class -40/C
Max. 5000 switchings per year acc. to IEC 60831.1/2-2014	


设计数据	
尺寸 (B×L×H)	根据规格表
浸渍	非 PCB，树脂填充：软聚氨酯树脂
安装位置	仅在直立位置 有关详细信息，请参阅“维护和安装手册”。 水平安装，可提供额外的头部支撑

端子	
防护等级	IP20
最大扭矩	6Nm
端子横截面	50mm ²
最大端子电流	100 A
爬电距离 (min)	≥24 mm
安全距离(min)	≥23 mm

安全	
机械安全	超压隔离开关
最大短路电流	(AFC: 10 kA according UL 810 standard)
放电电阻时间	≤ 180 s to 75 V or less (IEC 60831)

参考标准	
IEC 60831-1/2-2014 GB/T 12747.1/2-2017	

标签设计



UNIVERSAL
ELECTRICAL

Model : BKMJ-0.48-30-3

C=138.2μF×3 U_i=3/8kV I=36.0A

U _N	Q _N /50Hz	Q _N /60Hz
400V	20.80kvar	25.00kvar
415V	22.40kvar	26.80kvar
440V	25.20kvar	30.20kvar
480V	30.00kvar	36.00kvar

POWER CAPACITOR

Temp.category -40/60 △ SH

Dry/Non-PCB /Non-SF6

Pressure Sensitive Disconnecter

IEC 60831-1 (2014) +2 (2014)

UNIVERSAL

(Germany Key Techonlogy)


CE

warning ! Wait 60 seconds after
isolating before handing


Note: parameter marked in “ ” is variable

尺寸设计

Type A:

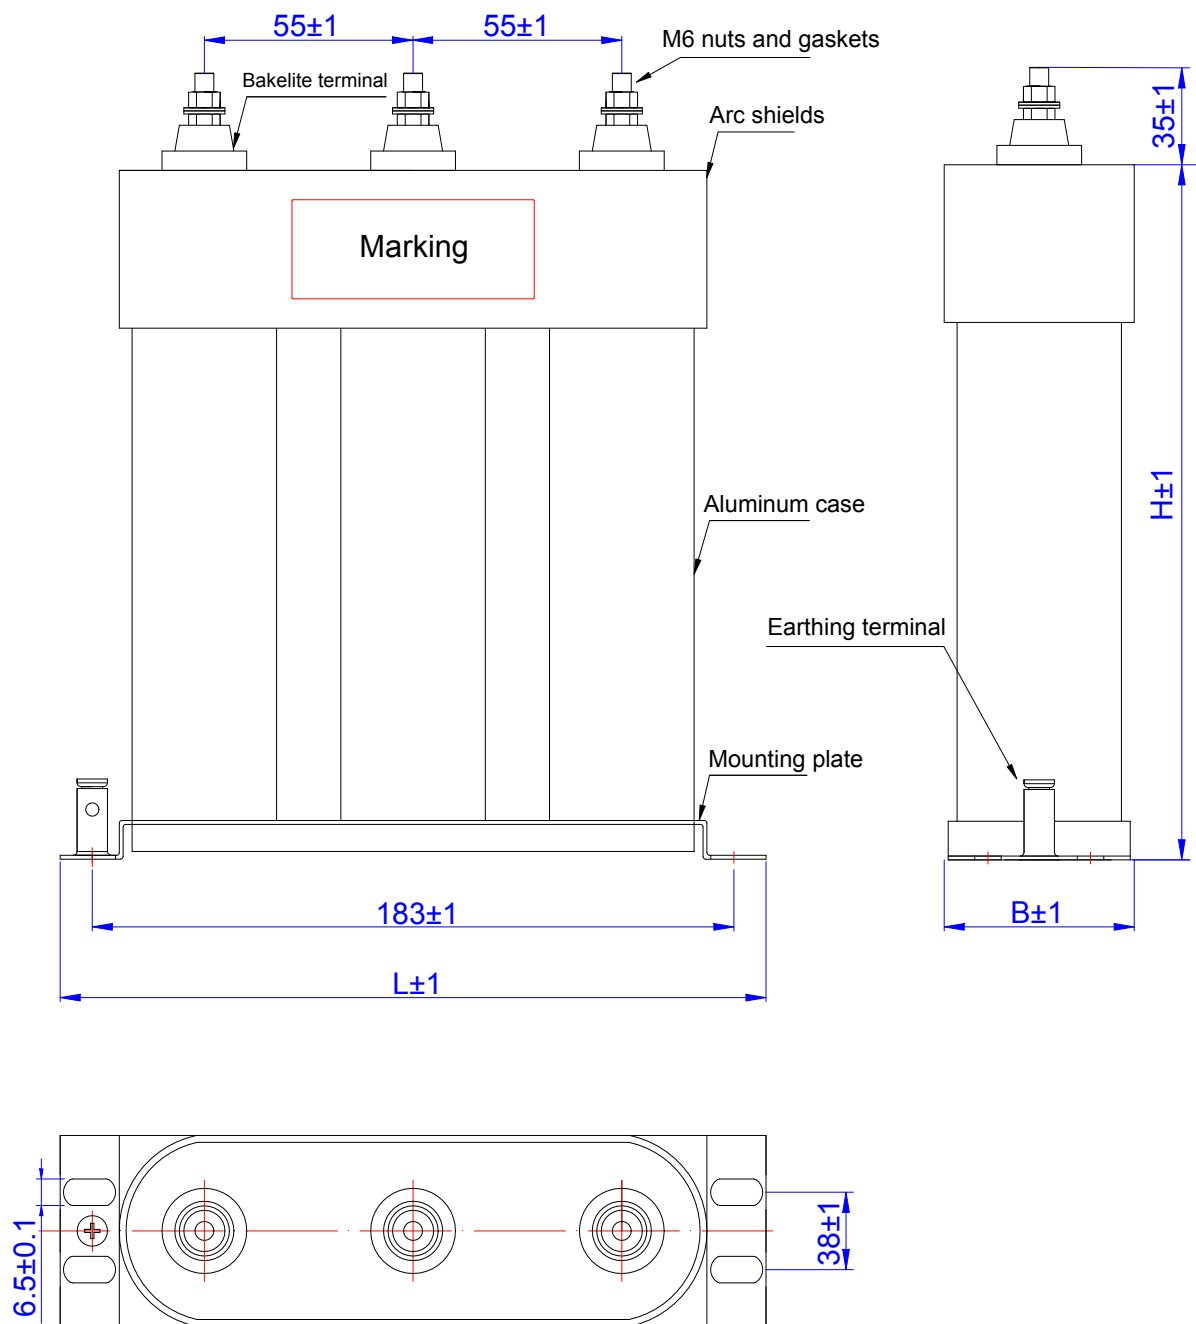

Type B:

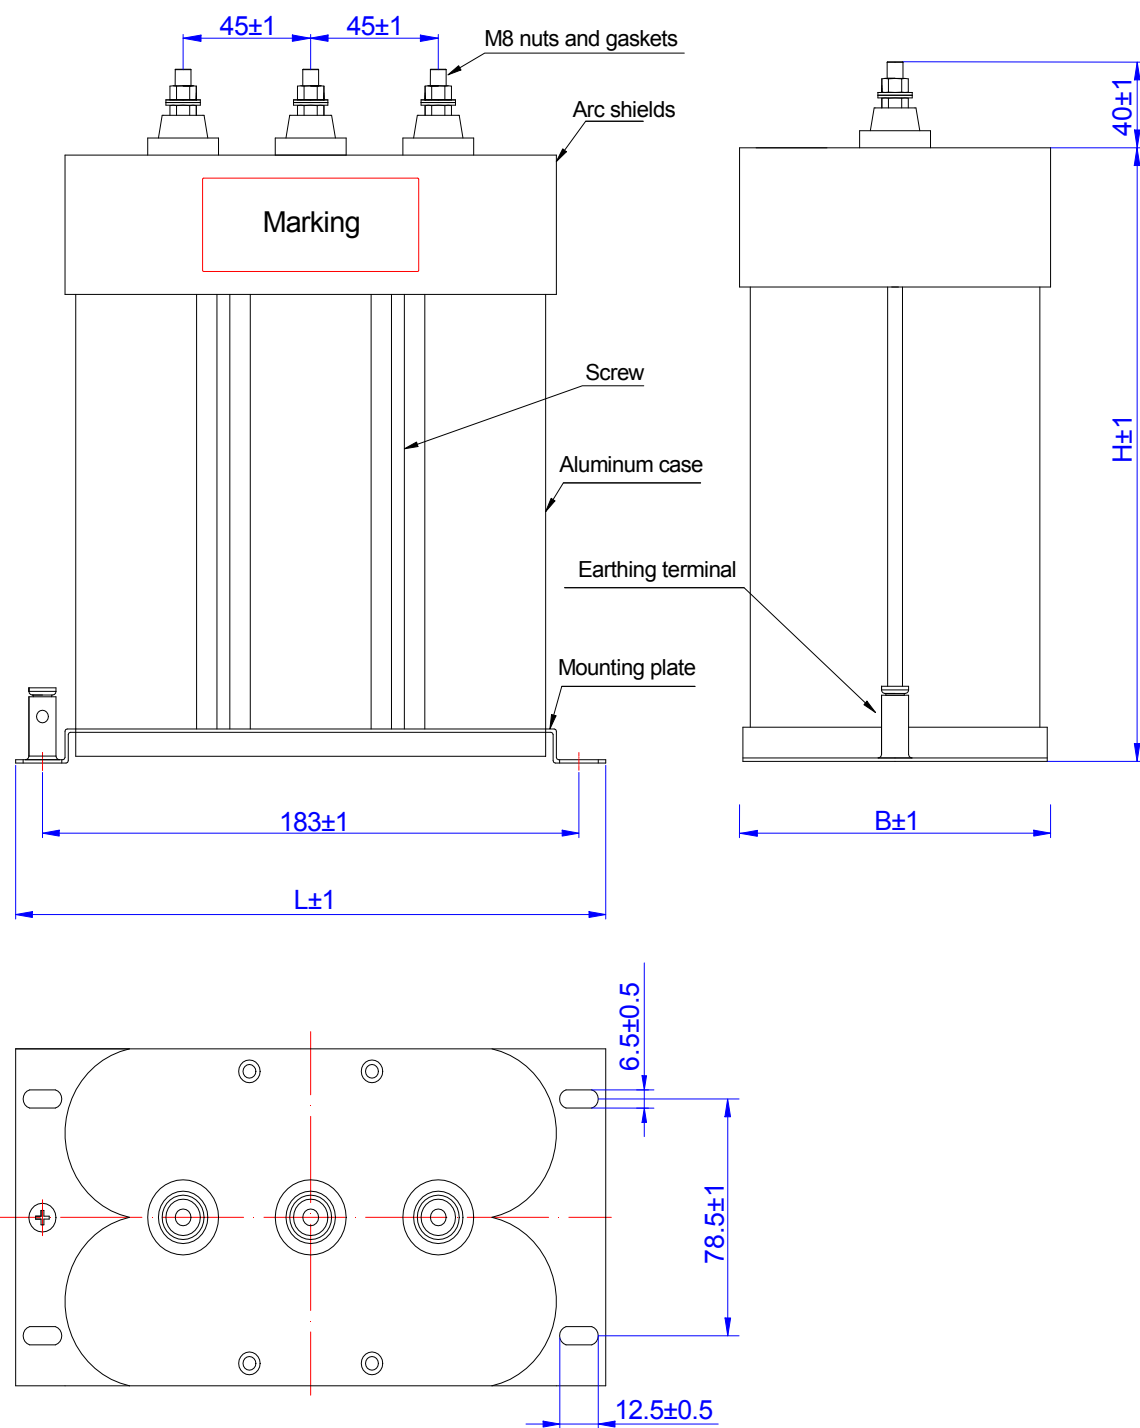

规格表

Type	50Hz		60Hz		C _R	Dimension (mm)			Construction	Packing unit pcs
	Output kvar	I _R A	Output kvar	I _R A	μF	L	B	H		
Rated voltage 450 V AC, 50/60 Hz, delta connection										
BKMJ-0.45-5-3	5.0	6.4	6.0	7.7	26.2×3	200	60	140	Type A	5
BKMJ-0.45-10-3	10.0	12.9	12.0	15.4	52.4×3	200	60	160	Type A	5
BKMJ-0.45-15-3	15.0	19.3	18.0	23.1	78.6×3	200	60	210	Type A	5
BKMJ-0.45-20-3	20.0	25.7	24.0	30.8	104.8×3	200	60	240	Type A	5
BKMJ-0.45-25-3	25.0	32.1	30.0	38.5	131.0×3	200	115	210	Type B	3
BKMJ-0.45-30-3	30.0	38.5	36.0	46.2	157.2×3	200	115	210	Type B	3
BKMJ-0.45-35-3	35.0	44.9	42.0	54.0	183.4×3	200	115	240	Type B	3
BKMJ-0.45-40-3	40.0	51.4	48.0	61.6	209.6×3	200	115	240	Type B	3
Rated voltage 480 V AC, 50/60 Hz, delta connection										
BKMJ-0.48-5-3	5.0	6.0	6.0	7.2	23.0×3	200	60	140	Type A	5
BKMJ-0.48-10-3	10.0	12.0	12.0	14.5	46.0×3	200	60	160	Type A	5
BKMJ-0.48-15-3	15.0	18.0	18.0	21.7	69.0×3	200	60	210	Type A	5
BKMJ-0.48-20-3	20.0	24.0	24.0	28.9	92.1×3	200	60	240	Type A	5
BKMJ-0.48-25-3	25.0	30.0	30.0	36.0	115.2×3	200	115	210	Type B	3

BKMJ-0.48-30-3	30.0	36.0	36.0	43.3	138.2×3	200	115	210	Type B	3
BKMJ-0.48-35-3	35.0	42.0	42.0	50.5	161.2×3	200	115	240	Type B	3
BKMJ-0.48-40-3	40.0	48.2	48.0	57.8	184.2×3	200	115	240	Type B	3
Type	50Hz		60Hz		C _R	Dimension (mm)			Construction	Packing unit pcs
	Output kvar	I _R A	Output kvar	I _R A	μF	L	B	H		
Rated voltage 525 V AC, 50/60 Hz, delta connection										
BKMJ-0.525-5-3	5.0	5.5	6.0	6.6	19.3×3	200	60	140	Type A	5
BKMJ-0.525-10-3	10.0	11.0	12.0	13.2	38.5×3	200	60	160	Type A	5
BKMJ-0.525-15-3	15.0	16.5	18.0	19.8	57.8×3	200	60	210	Type A	5
BKMJ-0.525-20-3	20.0	22.0	24.0	26.4	77.0×3	200	60	240	Type A	5
BKMJ-0.525-25-3	25.0	27.5	30.0	33.0	96.3×3	200	115	210	Type B	3
BKMJ-0.525-30-3	30.0	33.0	36.0	39.6	115.5×3	200	115	210	Type B	3
BKMJ-0.525-35-3	35.0	38.5	42.0	46.2	134.8×3	200	115	240	Type B	3
BKMJ-0.525-40-3	40.0	44.0	48.0	52.8	154.0×3	200	115	240	Type B	3

注：

如果是相同电压和容量的单相电容器，没有中间端子的电容器，则电流为额定电流的 **1.732** 倍，其他参数相同

■ 注意事项和警告

- 如果凹痕深度超过 1 mm 或任何其他机械损坏，则不得使用电容器。
- 这也适用于漏油情况。
- 为确保超压隔离开关的全部功能，不得阻碍弹性元件，每个电容器上方必须保持至少 12mm 的空间。
- 在电容器放电之前，不要操作它。
- 在任何情况下，必须通过适当的应用设计来避免共振情况。
- 小心处理电容器，因为即使由于放电装置故障而断开连接，电容器仍可能带电
- 适当保护电容器，防止过电流和短路。

- 如果不遵守注意事项，最坏的情况可能会导致过早故障、爆裂和火灾。.

预期使用寿命

电气部件的预期使用寿命不受限制；这也适用于自愈电容器。最大使用寿命可能因电容器的应用而异。

安全

- 电容器的电气或机械误用可能会造成危险。电容器爆裂或因电容器机械破裂而排出油或熔化材料，可能导致人身伤害或财产损失。
- 确保电容器外壳良好、有效接地。
- 提供断开和隔离故障部件/组的方法。
- 电容器的端子、连接的母线和电缆以及其他设备也可能带电

- 遵循良好的工程实践..

热负荷/温度过高

安装电容器后，有必要验证在极端工作条件下没有超过最大热点温度。

过压隔离开关

为确保过压隔离开关的全部功能，必须遵守以下要求:

- 1 弹性元件不得受到阻碍，即
-

- 连接线必须是柔性导线(电缆)
- 必须有足够的空间(最小。12 毫米)用于连接件上方的膨胀。这将使罐能够纵向延伸，以确保过压隔离开关工作。
- 折叠珠子不得被夹子夹住。

2.根据 UL 810 标准，最大允许故障电流为 10000 A，这必须由应用程序来保证。

3. . 电容器的应力参数必须在 IEC60831 规格范围内。

过电流和短路保护

- 使用 HRC 保险丝或 MCCBs 进行短路保护。应选择短路保护和连接电缆，以便能够永久处理 1.5 倍的额定电容电流。
- HRC 保险丝不能防止电容器过载，只能起到短路保护作用。
- HRC 保险丝额定值应为额定电容电流的 1.6 至 1.8 倍。
- 不要使用 HRC 保险丝来切换电容器（有电弧放电的风险）。
- 使用热磁过电流继电器进行过载保护。

共振案例

在任何情况下，必须通过适当的应用设计来避免共振情况。不得超过技术数据中规定的最大 RMS 电容器总电流（包括基波电流

重新切换与反相

在电压中断的情况下，必须确保足够的放电时间，以避免相位相反和由此产生的高涌入电流。

抗振动性

电容器的抗振动性符合

IEC 60831 第 2-6 部分。

最大测试条件：

测试持续时间	6 h*
频率范围 1	10 ... 55 Hz*
位移幅度	0.75 mm*

这些数字仅适用于电容器。由于固定件和端子可能会影响振动财产，因此有必要在内置电容器并暴露于振动时检查其稳定性。尽管如此，建议您不要将电容器放置在强振动设备中振幅达到最大值的位置。

机械保护

电容器的安装方式必须避免铝的机械损伤和凹痕

接地

电容器的螺纹底部螺柱必须用于接地。如果通过安装电容器的金属底盘进行接地，应去除垫圈和螺母下方的清漆层。最大拧紧扭矩为10 Nm。

维修

- 定期检查连接/端子的紧密性。.
- 每年读取两次电流读数，并与标称电流进行比较。使用谐波分析仪或真正有效的均方根计
- 如果电流高于额定电流，请检查您的应用程序是否有修改.
- 如果检测到非线性负载量显著增加，则必须请顾问进行谐波研究。
- 在存在谐波的情况下，必须考虑安装去谐电容器组（电抗器）。
 - (1) 检查放电电阻器/电抗器，如有疑问，检查其功能
 - (2) 给电容器上电和断电.
- 在 ≤ 180 秒后，端子之间的电压必须下降到小于 75 V。

长时间运行后，直接检查电容器的温度，但确保电容器已经关闭。如果单个电容器的温度过高，建议更换这些电容器，因为这应该是损耗因数增加的指示，是达到寿命终点的标志。

储存和操作条件

请勿在腐蚀性环境中使用或储存电容器，尤其是存在氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐等的环境。在多尘环境中，需要定期维护和清洁，尤其是端子，以避免相之间和/或相与地之间的导电通路
